Primozone®

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

МОДУЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЗОНА ODM PRIMOZONE® OZONE SYSTEM

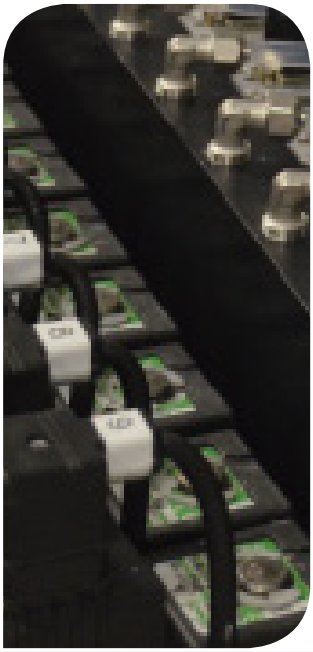

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЗОНА ПО РАЗНЫМ ЛИНИЯМ ОТ ОДНОГО ГЕНЕРАТОРА

НУЖНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЙ ОЧИСТКИ?

Только один источник озона? Модуль распределения озона Primozone® ODM предназначен для распределения озона по нескольким различным линиям обработки от одного генератора озона – с точным и индивидуальным дозированием для каждой линии

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДО 20 ЛИНИЙ.

С помощью модуля Primozone ODM можно распределять озон по 20 различным линиям и в каждую направлять индивидуальную порцию озона. Дозирование управляется системным контроллером Primozone, который регулирует выработку озона в соответствии со значениями Redox, ORP или расходомеров, установленных на каждой линии обработки.

НЕ ТРЕБУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ.

Один генератор озона может поддерживать несколько различных линий обработки. Индивидуальное дозирование – каждая линия обработки может управляться индивидуально и иметь различное дозирование. Точное дозирование – дозирование автоматически контролируется значениями Redox, ORP или данными потока.

СЛОЖНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.

Встроенная система управления с уникальными характеристиками, которая контролирует точные уровни озона, производимого в любой момент времени.

МОДУЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

- Модульная конструкция и удобство использования
- До 20 распределительных линий с индивидуальной производительностью 0 -1800 г O3/ч
- Концентрация 10-20%wt.

Primozone в России:
e-mail: info@primozone.ru
тел.: +7 (812) 321 66 48

ТИПИЧНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ ODM

С помощью модуля Primozone ODM озон
можно распределять по 20 различным линиям
и в каждую направлять индивидуальную порцию озона.

Дозирование управляется системным контроллером Primozone,
который регулирует выработку озона в соответствии со значениями
Redox, ORP или расходомеров, установленных на каждой линии обработки.

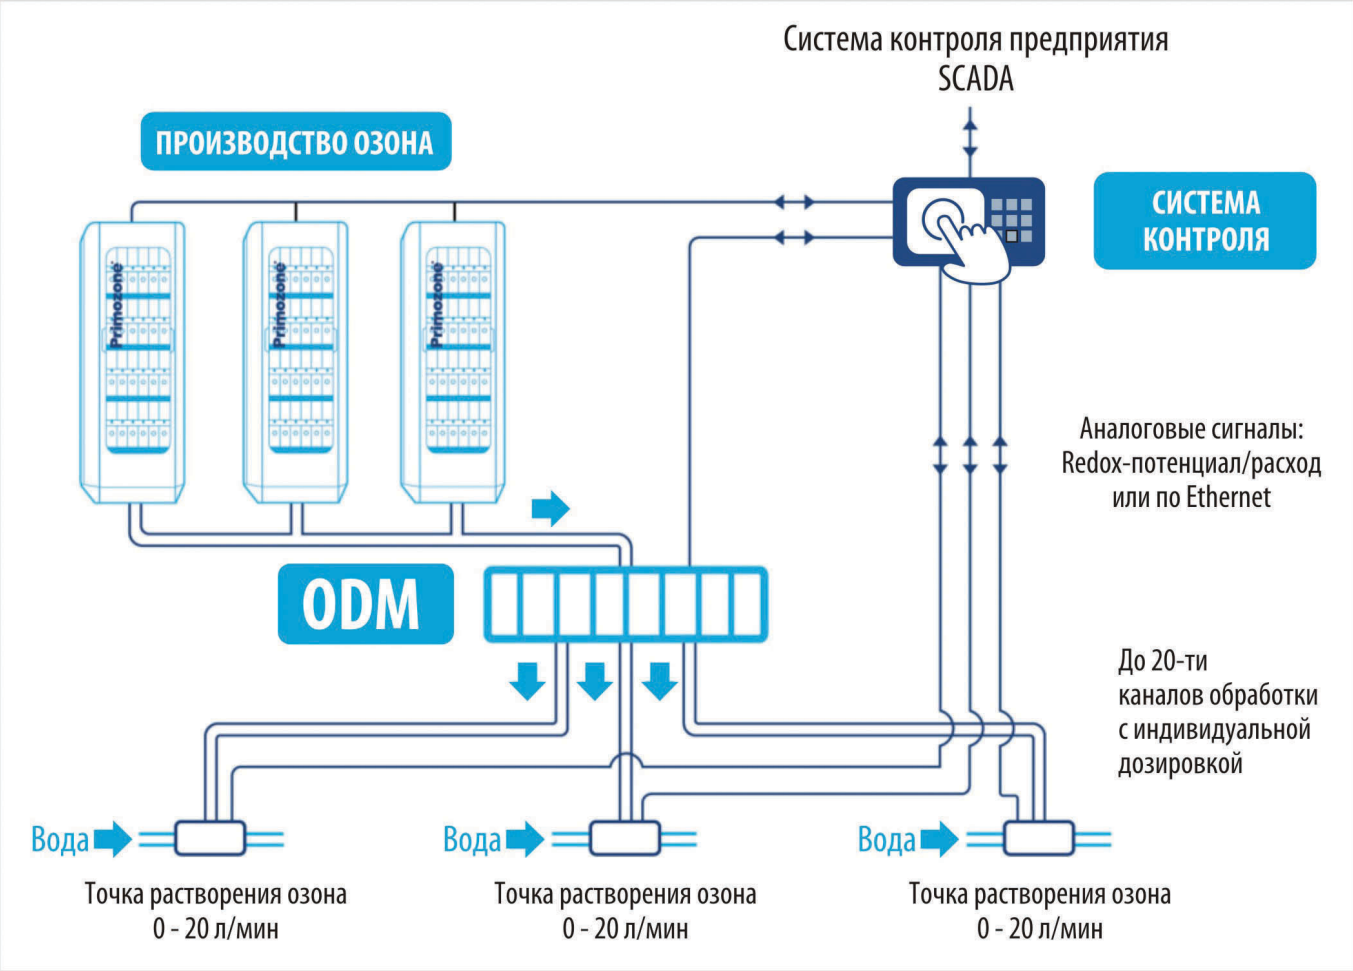

Primozone в России:
e-mail: info@primozone.ru
тел.: +7 (812) 321 66 48